



**RECESS 17.08**

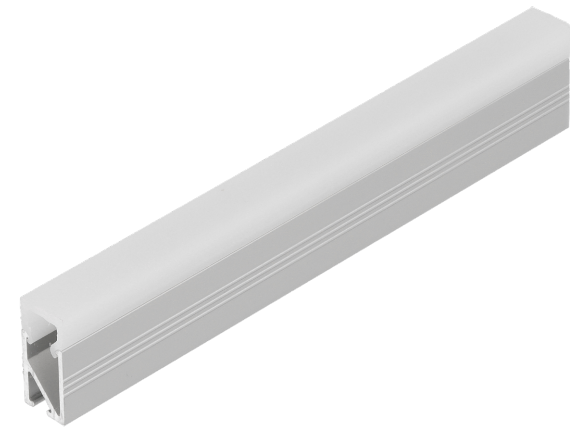

## LJUSTEKNIK

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas. Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

## UTFÖRANDE

Profilen är tillverkad i aluminium och har en smal form utan täckande kant. Den levereras med opal diffusor.

## MONTERING

Profilen monteras infällt och fästs genom friktion i ett spår eller med montagelim. Den levereras måttanpassad i längder upp till 4050 mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

---

MATERIAL & KULÖR		ÖVRIG TEKNISK DATA	
Kulör	Aluminium	Material	Aluminium, strängsprutad
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		Montering / Installation	Friktion Montagelim
IP-klass	IP20	Max bredd LED-stripe	8mm
MÅTT		Garanti	5 år
Bredd	8,2mm	Färgkod	Anodiserad C-0
Höjd	12,2mm	Passande diffusor	C1 Click
		Infällnadsdjup	17,2mm
		maxlangd	4050mm
		link_diffusor	47 683
		link_endcap	63 429