




IR-SENSOR DOOR 12-24VDC

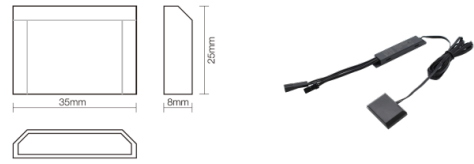

FUNKTION OCH PRESTANDA

Sensorn aktiverar belysningen när dörren öppnas och släcker den när dörren stängs. Ljuset dimras upp och ned under cirka 2 sekunder, vilket ger en mjuk övergång istället för direkt av och på. Maxbelastning 60 W vid 12–24 V DC. Placeras mellan drivdon och LED-armatur eller LED-strip.

INSTALLATION OCH MONTAGE

Utanpåliggande montage med mått 25 × 35 × 8 mm. Levereras med 100 mm anslutningskabel och 1000 mm sensorkabel för flexibel placering. IP20-klassad för torra inomhusmiljöer.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR	MÅTT	ÖVRIG TEKNISK DATA
Kulör Svart	Bredd 35mm	Funktion Sensor: Dörr öppen / Dörr stängd
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN	Längd 25mm	Typ av brytare IR-sensor
IP-klass IP20	Höjd 8mm	Max effekt 60W
ELEKTRISK DATA		Montage Utanpåliggande
Spänning 12 - 24Vdc		detekteringsavstånd 3-6cm