


TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drivdonets livslängd **30 000 / 50 000**

ELEKTRISK DATA

ecg_mains_freq **50/60 Hz**

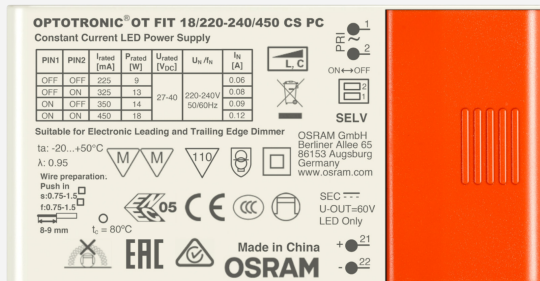

NLC13.048

OT FIT 18W 225-450MA PC

OT Fit 18 är ett dimbart konstantströmsdrivdon som går att ljusreglera mellan 5% och 100%. Drivdonet är kompatibel med de vanligaste fasdimmrar - både framkant och bakkant. (Exempelvis Plejd Dim-01 E-nr: 13 777 01 eller Plejd Dim-02 E-nr: 13 777 03). Strömstyrkan (mA) är ställbar mellan 225mA, 325mA, 350mA och 450mA. Valet görs via brytare (DIP-switch) direkt på drivdonet. Dragavlastning på både primär- och sekundärsidan gör att donet kan ligga löst i exempelvis undertaket. Utspänningen från donet är mellan 27V och 40V. För att vara säker på att drivdonet fungerar med armaturen, modulen eller ljuskällan - kontrollera att framspänningen ligger inom spannet. Om du behöver hjälp med att välja drivdon, hör av dig till oss!

ÖVRIG TEKNISK DATA

ecg_input_voltage	220...240
ecg_nominal_outp_power	18W
ecg_tot_harmonic_distortion	< 20 %
ecg_powerfactor	0.92...0.97
ecg_efficiency_full_load	> 82 %
ecg_power_loss	4.0
ecg_protect_conduct_current	<0.7
Ecg_inrush_current	< 10
ecg_max_10A_B	33
ecg_max_10a_c	55
ecg_max_16a_b	53
ecg_max_16a_c	88
ecg_surge_cap_l_n	1 kV
ecg_surge_cap_l_n_g	2 kV
ecg_wire_prep_l_output	5...6
ecg_u_out	60 V
ecg_max_outp_power	18W
ecg_galv_isolation_prim_sec	SELV
ecg_nominal_outp_current	225mA 325mA 350mA 450mA
ecg_def_outp_current	450 mA
ecg_outp_current_toler	±7.5 %
ecg_outp_ripple_current	< 5 %
ect_outp_ptslm	≤1
ecg_outp_svm	≤0.4
ecg_weight	77.70
ecg_cable_cross_sect_input	0.75...1.5 mm ²
ecg_cable_cross_sect_outp	0.75...1.5 mm ²
ecg_wire_prep_l_input	5...6
ecg_nominal_outp_voltage	27...40 V
ecg_height	22
ecg_no_load_proof	Ja
ecg_suitable_fixture_class	I II
ecg_casting_material	Plast
ecg_temp_tc	80°C
ecg_max_housing_temp	110°C
ecg_temp_storage	-20...80°C
ecg_permitted_humidity_op	5...85%
ecg_dimmable	Ja
ecg_overheating	Automatisk återställning
ecg_overload	Automatisk återställning
ecg_short_circuit	Automatisk återställning
ecg_intended_no_load	Nej
ecg_width	50
ecg_length	95

ecg_connection_output	Skruvplint
ecg_connection_input	Skruvplint
ecg_no_of_channels	1
ecg_dimming_interface	Phase Cut
ecg_dimming_range	5...100
ecg_dimming_method	Amplitude Modulation
ecg_current_set	DipSwitch
ecg_approval	CCC CE EAC ENEC RCM
ecg_standards	Acc. to CISPR 15 Acc. to IEC 61 000-3-2 Acc. to IEC 61 000-3-3 Acc. to IEC 61 347-1 Acc. to IEC 61 347-2-13 Acc. to IEC 61 547 Acc. to IEC 62 384
ecg_ip	IP20
ecg_protection_class	I II
ecg_max_cable_l_led	2
ecg_suit_through_wiring	Nej
ecg_programming_device	DIPswitch