


U-PROFIL 33.28 SQUARE

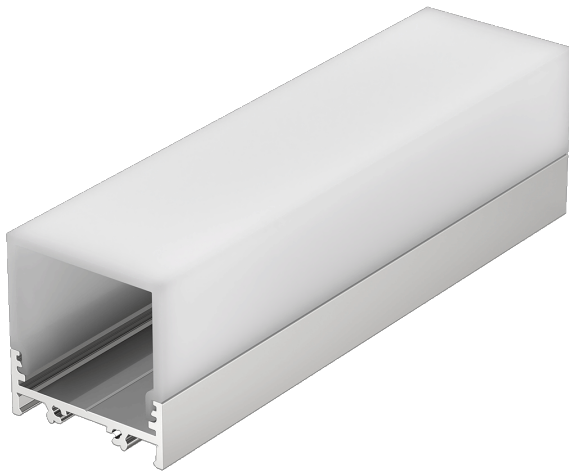

LJUSTEKNIK

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas. Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

UTFÖRANDE

Profilen är tillverkad i aluminium och finns i anodiserad aluminium, vit eller svart kulör. Den levereras med opal diffusor.

MONTERING

Profilen monteras med dolda clips. Den levereras måttanpassad i längder upp till 4050 mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR		ÖVRIG TEKNISK DATA	
Kulör	Aluminium Svart Vit	Färgkod	Aluminium: Anodiserad C-0 Svart: RAL9005 Vit: RAL9003
MÅTT		Montering / Installation	Montageclips
Bredd	33,4mm	Typ av montageclips	Typ T Typ Y
Höjd	28mm	link_clips	47 716
		maxlangd	4050mm