



Accra 20 TrackLight

Flexibel spotlight för 3-fas skena, med flera färgtemperaturer - inklusive dim-to-warm - och utbytbara linser för att möjliggöra att justera spridningsvinkel. Innovativ konstruktion i gjuten aluminium för effektiv kylning av LED. Kompatibel med fasdimmer. Kan beställas för DALI och Casambi på förfrågan.

IP20

CE

Accra 20 TrackLight

Accra 20 TrackLight är en pålitlig och flexibel spotlight som passar lika bra i hemmet som i publika och kommersiella miljöer. Med flera färgtemperaturer, inklusive dim-to-warm, och utbytbara komfortlinser, kan du enkelt skapa rätt ljus för varje tillfälle. Vill du justera ljusbilden? Med de utbytbara linserna kan du enkelt anpassa spridningsvinkeln för att få en smalare eller bredare ljusbild – perfekt för att skapa rätt belysning i olika miljöer. För optimal avbländning finns ett bikakeraster att beställa som tillbehör.

Utförande

Till skillnad från många andra armaturer, som består av aluminiumrör kompletterade med kylflänsar, har Accra 10 Tracklight en innovativ design där armaturhuset är gjutet i ett enda stycke aluminium. Denna konstruktion integrerar kylflänsen i armaturhuset, vilket är en optimal lösning för att avleda värmen från LED-modulen och sprida den jämnt över hela armaturens yta. Både LED-modul och drivdon är enkla att byta ut, vilket förlänger produktens livslängd och gör den till en hållbar investering.

Montage & Anslutning

Armaturen är utrustad med en universaladapter som passar de flesta 3-fas skenor på marknaden, inklusive Global, UniPro, Eutrac, Erco och PowerGear. Monteringen är enkel och flexibel. Är du osäker på om armaturen passar i din skena? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ljusstyrning

Accra 20 TrackLight kan ljusregleras med en vanlig fasdimmer och fungerar utmärkt med system som Plejd. För avancerade styrningsalternativ finns möjligheten att beställa armaturen med DALI-styrning eller trådlös Casambi.

Teknisk data

Mått & Utförande

Kulör:

Svart, Svart + Guld, Vit, Vit + Guld, Vit + Svart

Färg & Material

Kulör:

Svart, Svart + Guld, Vit, Vit + Guld, Vit + Svart

Förpackning

Produktförpackning - Mått (LxBxH):

110x85x287mm

Transportförpackning - Mått (LxBxH):

440x345x310mm

Antal produkter per transportförpackning:

15st

Produktförpackning - Bruttovikt:

0,75kg

Produktförpackning - Nettovikt:

0,7kg

Transportförpackning - Bruttovikt:

12kg

Transportförpackning - Nettovikt:

10,5kg

Ljusdata & Prestanda

Ljusflöde 2700K:

18°: 1440lm - 24°: 1440lm - 36°: 1430lm - 60°:

14425lm

Ljusflöde 3000K:

18°: 1540lm - 24°: 1520lm - 36°: 1510lm - 60°: 1510

Ljusflöde 4000K:

18°: 1620lm - 24°: 1590lm - 36°: 1580lm - 60°:

1580lm

Färgåtergivning 4000K (CRI/RA):

90

Färgtemperatur:

2700K, 3000K, 4000K

Färgåtergivning 2700K (CRI/RA):

90

Spridningsvinkel:

18°, 24°, 36°, 60°

Färgåtergivning 3000K (CRI/RA):

90

Fabrikat led:

Citizen

Elektriskdata

IP-klass:

IP20

Ljusdata

Färgtemperatur:

2700K, 3000K, 4000K

Ljusflöde 2700K:

18°: 1440lm - 24°: 1440lm - 36°: 1430lm - 60°:

14425lm

Ljusflöde 3000K:

18°: 1540lm - 24°: 1520lm - 36°: 1510lm - 60°: 1510

Ljusflöde 4000K:

18°: 1620lm - 24°: 1590lm - 36°: 1580lm - 60°:

1580lm

Elektrisk och fotometrisk data

Dimbar:

Ja

Utförande

Kulör:

Svart, Svart + Guld, Vit, Vit + Guld, Vit + Svart

Tekniskdata

IP-klass:

IP20

Elektrisk Data

Inspänning:

AC200-240V 50-60Hz

Ljusstyrning

Dimbar:

Ja

Dimmerprotokoll:


Fasdim (Triac)

Övrig teknisk data

Effektfaktor (pf):

>0,9

Variantbilder

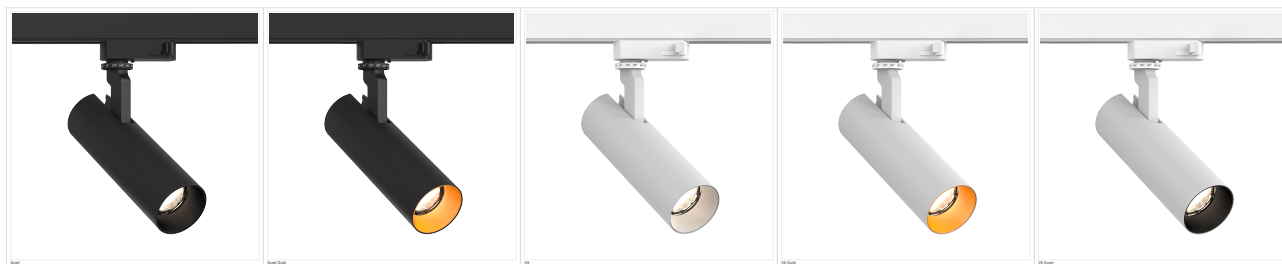

Art nr och varianter

Artikelnummer: -

Kulör (A)

Svart
 Svart + Guld
 Vit
 Vit + Guld
 Vit + Svart