




ONELINE SIDELED

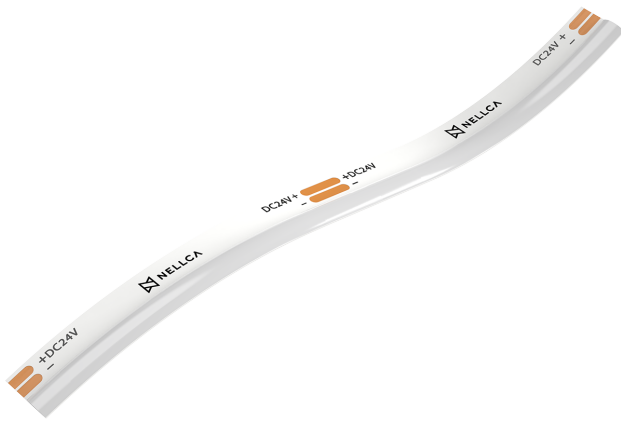

LJUSTEKNIK

Stripen har en effekt på 10 W per meter och drivs med 24V DC. Den finns i flera färgtemperaturer från 2700 K till 6500 K.

INSTALLATION

Stripen är 10 mm bred och 2 mm hög och monteras med självhäftande tejp. För bästa livslängd bör den monteras mot ett plattjärn eller annan värmeavledande yta. Den levereras måttanpassad upp till 5 meter med anslutningskabel i önskad längd.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT		LJUSTEKNISK DATA		ÖVRIG TEKNISK DATA	
Drifttemperatur	-20° ... +50°	Färgåtergivning (CRI / RA)	90	Livslängd (L70)	54 000h L70
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		Färgtemperatur	2700K 3000K 4000K 6500K	Antal LED per sektion	21
Godkännande	CE ETL RoHS	Spridningsvinkel	180°	Ampere per meter	0.42A
IP-klass	IP20	MÅTT		ledstrip_copper_foil	3oz
KOMPONENTER		Bredd	10mm	Minsta böjradie	10mm
Typ av LED	COB	Höjd	2mm	Kapavstånd	55 55mm
ELEKTRISK DATA				Antal LED / m	378
effekt per meter	10W				
Spänning	24Vdc				