



STELLAR S0

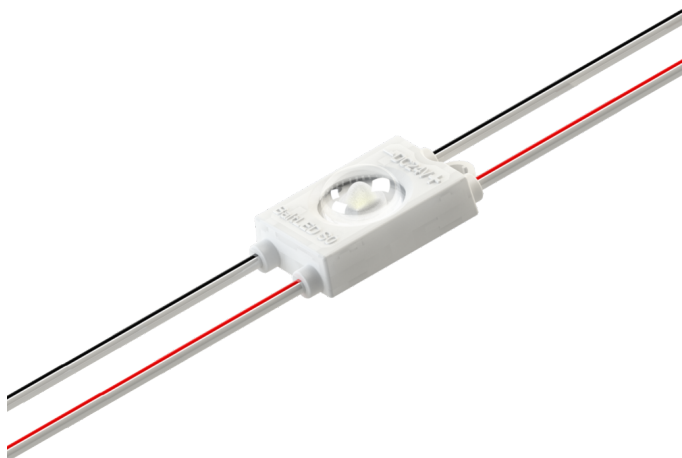

FUNKTION OCH LJUSPRESTANDA

Finns i färgtemperaturer 3000 K (varmvitt), 4000 K (neutralvitt) och 6500 K (kallvitt) samt färgerna röd, grön och blå. Effekt 0,35 W per modul vid 12 V DC. Färgvariation under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Livslängd upp till 50 000 timmar (L70).

INSTALLATION OCH MONTERING

C/C-avstånd upp till 130 mm mellan moduler. Mått 29,7 × 15,2 × 10,4 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur -30 till +60 °C. Kräver drivdon för 12 V DC som beställs separat.

LEVERANS

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS-, UKCA- och UL-godkänd. 5 års garanti.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT	LJUSTEKNISK DATA	ÖVRIG TEKNISK DATA
Drifttemperatur -30°C - +60°C	Färgtemperatur 3000K 4000K 6500K Blå Grön Röd	Garanti 5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN	Färgkonsistens (SDCM) <3 SDCM	Livslängd (L70) 50 000h L70
Godkännande CE RoHS UKCA UL	MÅTT	C/C Avstånd 130
IP-klass IP67	Bredd 15,2	Rekommenderat djup 40 - 80
ELEKTRISK DATA	Längd 29,7	Antal per kartong 1200
Effekt 0,35	Höjd 10,4	Antal per kedja 60
Spänning 12Vdc		Antal per påse 120
		ecg_permitted_humidity_op 60%
		Temperatur - Lagring +5°C - +50°C
		Montage Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.