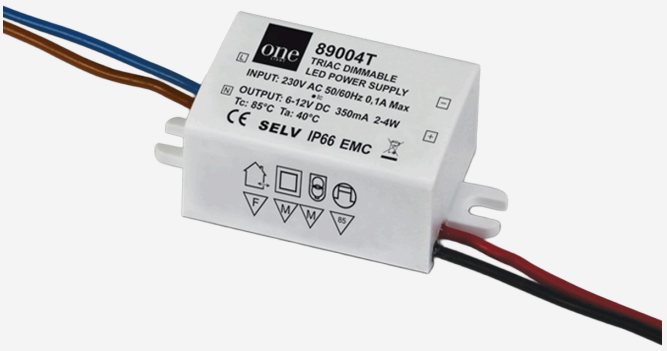


NLC13.070

MINIDRIVER DIMBAR 2-4W 350MA

Kompakt konstantström-driver för LED-spots och armaturer med 350 mA och effekt 2–4 W. Den är TRIAC-dimmbar vilket gör att den kan användas med vanlig väggdimmer för ljusreglering och är lämplig för såväl inomhus- som utomhusbruk tack vare skyddsklass IP66. Drivern är skyddad mot kortslutning, överbelastning och övertemperatur

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur	-20°C - +85°C

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass	IP66

ELEKTRISK DATA

Effekt	2-4W
Effektfaktor (pf)	0,5

MÅTT

Bredd	30mm
Längd	55mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Inspänning	AC200-240V 50-60Hz
Utspänning / Utström	6-12Vdc 350mA
Dimbar	Ja, fasdim Triac

