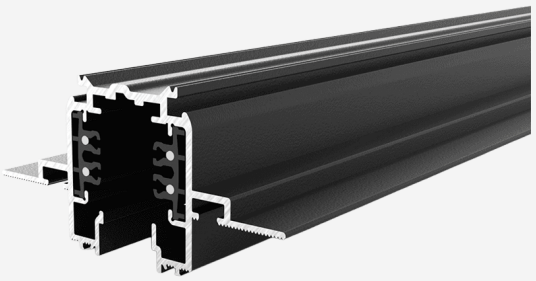

3-FAS SKENA INFÄLLD TRIMLESS

3-fas skena för infällt trimless montage i tak eller vägg. Skenan spacklas in och endast spåret blir synligt. Ansluts till 230 V och har tre separata faser som kan styras individuellt. Klarar upp till 3 × 16 A belastning.

Installation

Monteras infällt och spacklas in i tak- eller väggskivan.

Utförande

Tillverkad i aluminium med kopparledare. Skenan är 56 mm bred och 35,5 mm hög.

Finns i svart RAL9011 och vit RAL9010 samt i längderna 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm och 4000 mm.

Tillbehör

Ansluts via nätanslutning. Kopplas samman med rak- och L-skarvar och avslutas med ändstycken. Tillbehör köps separat.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN

Svart Vit

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR	
Kulör	**Svart Vit**
ELEKTRISK DATA	
Spänning	**230V / 16A**
MÅTT	
Bredd	**56mm**
Längd	**1000mm 2000mm 3000mm**
Höjd	**35,5mm**
ÖVRIG TEKNISK DATA	
Material	**Aluminium Koppar**
fargkoder	**Svart: RAL9011 Vit: RAL9010**