


# PRO-WL KONTROLLPANEL

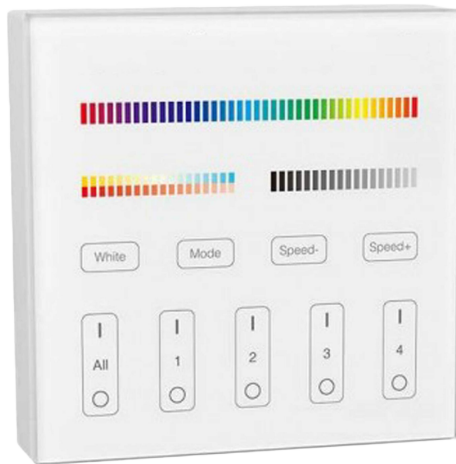

## STYRNING OCH FUNKTIONER

Touchpanelen ger kontroll över färg, färgtemperatur och dimning för RGB, RGBW och RGB+CCT installationer. Flera mottagare kan kopplas till samma system, vilket gör det möjligt att styra flera armaturer samtidigt. Varje zon kan styras individuellt.

## INSTALLATION OCH DRIFT

Utanpåliggande väggmontage med mått 86 × 86 × 29 mm. Drivs med 2 × AAA-batterier. IP20-klassad för torra inomhusmiljöer. Används tillsammans med kompatibel RF-mottagare.

TEKNISK SPECIFIKATION

---

LIVSLÄNGD & DRIFT	MÅTT	ÖVRIG TEKNISK DATA
Drifttemperatur -10 - +40°C	Bredd 86mm	Djup 29mm
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN	Längd 86mm	Styrning RF 2.4GHz
IP-klass IP20		Räckvidd Upp till 30m
		Montering / Installation Utanpåliggande väggmontage
		Batteri 2 x AAA