



**SURFACE 16.12**

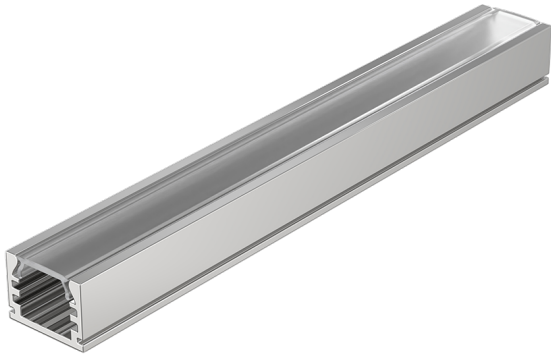

## LJUSTEKNIK

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas. Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

## UTFÖRANDE

Profilen är tillverkad i aluminium och finns med klar eller frostad diffusor.

## MONTERING

Profilen monteras med clips, dubbelhäftande tejp eller montagelim. Den levereras måttanpassad i längder upp till 3000 mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

---

## ÖVRIG TEKNISK DATA

maxlangd	3000mm
----------	--------