


PROLINE LONGRUN TW

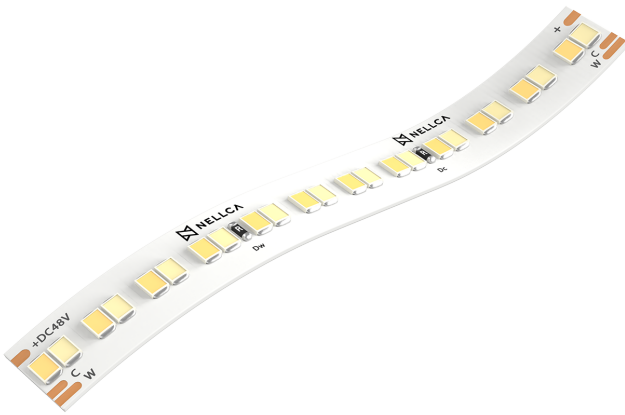

LJUSTEKNIK

Stripen drivs med 24V och finns i flera effekter per meter. Färgtemperaturen kan justeras från varmvitt till kallvitt. Den längre möjliga installationslängden minskar behovet av skarvar och ger en jämn ljuslinje över större ytor.

INSTALLATION

Stripen levereras måttanpassad med anslutningskabel i önskad längd. För bästa livslängd ska den monteras i en aluminiumprofil eller mot en värmeavledande yta.

STYRNING

För att justera färgtemperatur och ljusstyrka krävs ett Tunable White-drivdon med två kanaler.

