


RECESS 26.15 ASSYMETRIC

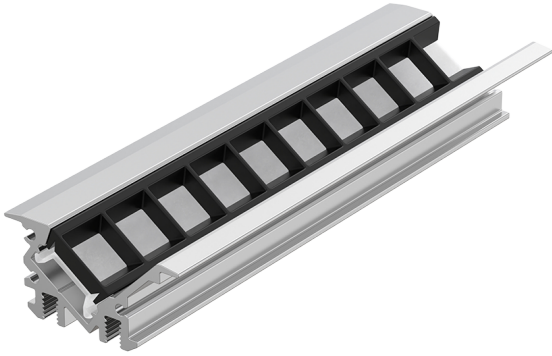

LJUSTEKNIK

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas. Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

UTFÖRANDE

Profilen är tillverkad i aluminium och finns i anodiserad aluminium, vit eller svart kulör. Den levereras med opal diffusor och svart lamellraster.

MONTERING

Profilen monteras infällt med clips i ett spår. Den levereras måttanpassad i längder upp till 2000 mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Aluminium Svart Vit

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

ÖVRIG TEKNISK DATA

maxlängd 2000mm

Material Aluminium,
strängsprutad